Porte pivotante isotherme positive

Caractéristiques

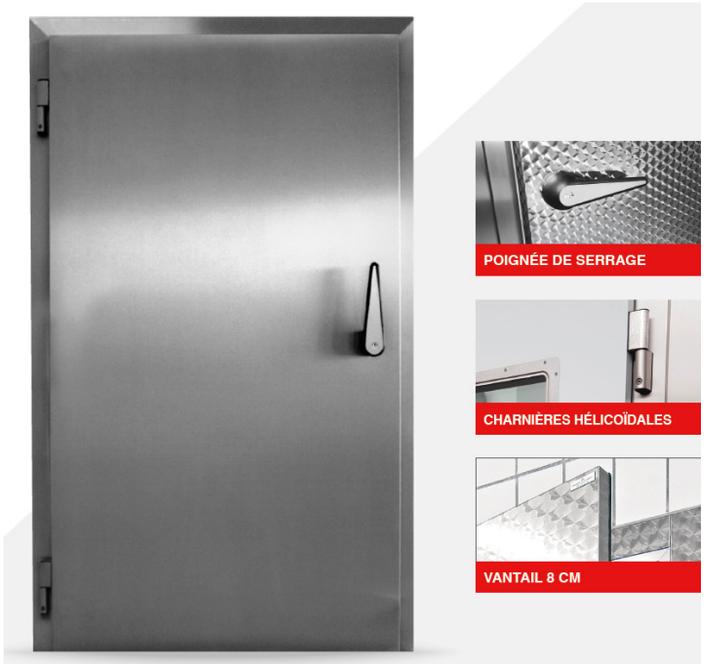

POIGNÉE DE SERRAGE

CHARNIÈRES HÉLICOÏDALES

VANTAIL 8 CM

Tirante gauche ou droite

Dimensions : 1 000 x 2 100 mm
Autres dimensions sur demande

Vantail :

• Type semi-encastré, mousse polyuréthanne injectée, épaisseur 80 mm

• Joint périphérique et balai racleur démontables

Fermeture :

• Poignée extérieure et intérieure en polyamide avec cache inox, fermeture à clefs avec décondamnation intérieure

Charnières :

• Charnières inox et polyamide à rampes hélicoïdales

Montage panneaux :

• Cadre U polyester épaisseur 80 mm, option : cadre Thermotec et contre-cadre

Montage maçonnerie :

• Cadre PVC 100 x 40 en applique sans seuil

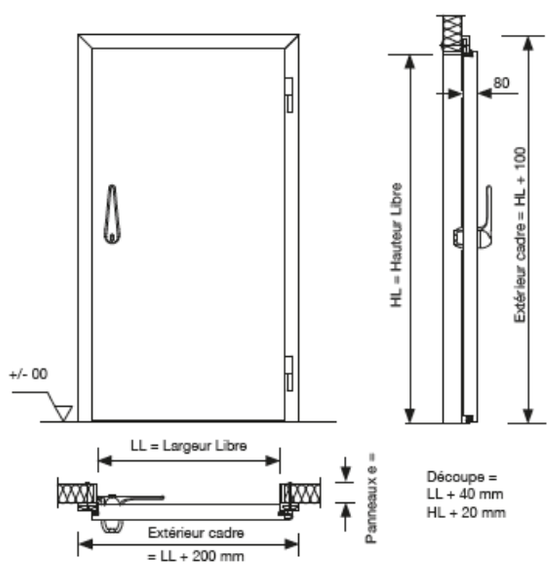

Cadre PVC 100x40 habillage px



Cadre PVC 100x40
en applique



Cadre U inox ou polyester



Cadre Thermotec
maçonnerie



Contre-cadre
Thermotec montage px

Porte pivotante isotherme négative

Caractéristiques

POIGNÉE DE SERRAGE

CORDON CHAUFFANT

VANTAIL 12 CM

Tirante gauche ou droite

Dimensions : 1 000 x 2 100 mm
Autres dimensions sur demande

Vantail :

• Type semi-encastré, mousse polyuréthane injectée, épaisseur 120 mm

• Joint périphérique et balai racleur démontables

• Cordon chauffant 220V

Fermeture :

• Poignée extérieure et intérieure en polyamide avec cache inox, fermeture à clefs avec décondamnation intérieure

Charnières :

• Charnières inox et polyamide à rampes hélicoïdales

Montage panneaux :

• Cadre PVC 100 x 40 mm habillage panneaux, épaisseur 120mm

Seuil :

• Seuil pour sol en panneau préfabriqué

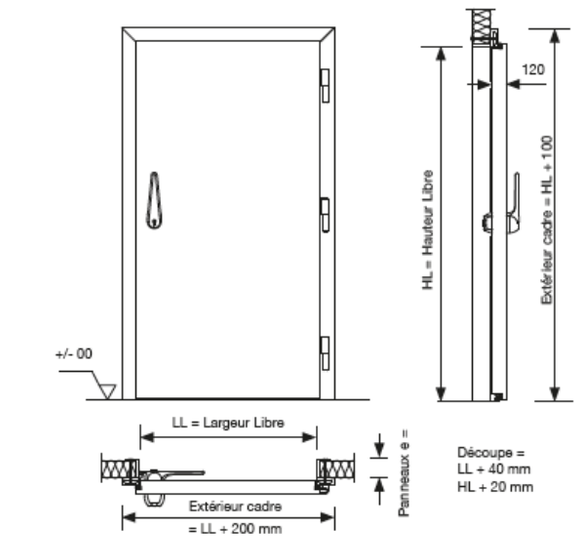

Cadre PVC 100x40 habillage px



Cadre PVC 100x40
maçonnerie



Cadre Thermotec
maçonnerie



Cadre PVC 100x40
contre-cadre PVC



Contre-cadre Thermotec
montage px

Porte coulissante isotherme

Présentation

GALET DE ROULEMENT

RAIL COMPOSITE

POIGNÉE CUVETTE

Dimensions : 1 200 x 2 100 mm.
Autres dimensions sur demande.

Température **positive**. En négatif sur demande.

Coulissante vers la droite ou la gauche.

Caractéristiques

- Épaisseur 80 mm mousse polyuréthane injectée avec joint d'étanchéité et balai racleur démontables
- Rail porteur en polyamide gris
- Caoutchouc racleur
- Poignée fixe
- Sans fermeture à clef
- Cadre PVC 150/50 mm pour montage en panneaux de 80 mm

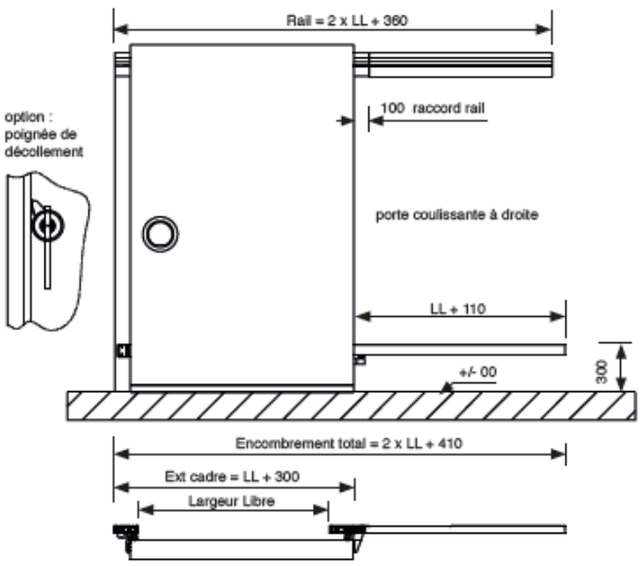



Cadre maçonnerie en applique



Cadre PVC habillage panneaux



Cadre PVC et contre-cadre montage px

Porte de service semi-isotherme

Caractéristiques

POIGNÉE BEC DE CANE

CADRE INOX

VANTAIL 4 CM

Tirante gauche ou droite

Dimensions : 800 x 2 000 mm

Vantail :

- Type encastré épaisseur 40 mm en tôle d'acier 8/10e,
- Isolation mousse polyuréthane injectée sous presse,
- Joint d'étanchéité périphérique collé en fond de feuillure

Quincaillerie :

- Poignées béquilles PVC noir
- Fermeture à clefs par cylindre européen
- Charnières noires en acier revêtu

Montage panneaux :

- Cadre U inox à emboîtement dans les angles pour panneaux d'épaisseur 80mm.

Montage maçonnerie :

- Cadre équerre inox à emboîtement dans les angles à visser en tableau

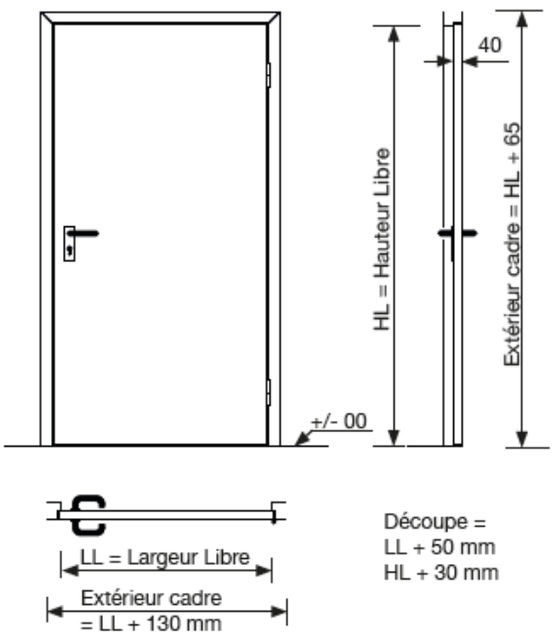

Montage panneaux

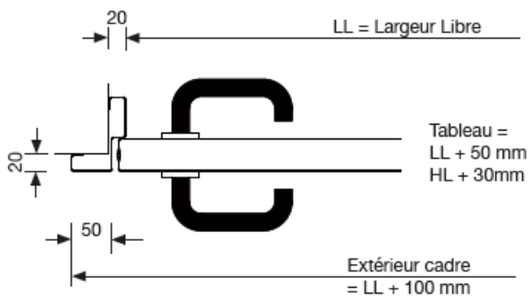

Montage maçonnerie