


Porte pivotante isotherme positive

Caractéristiques

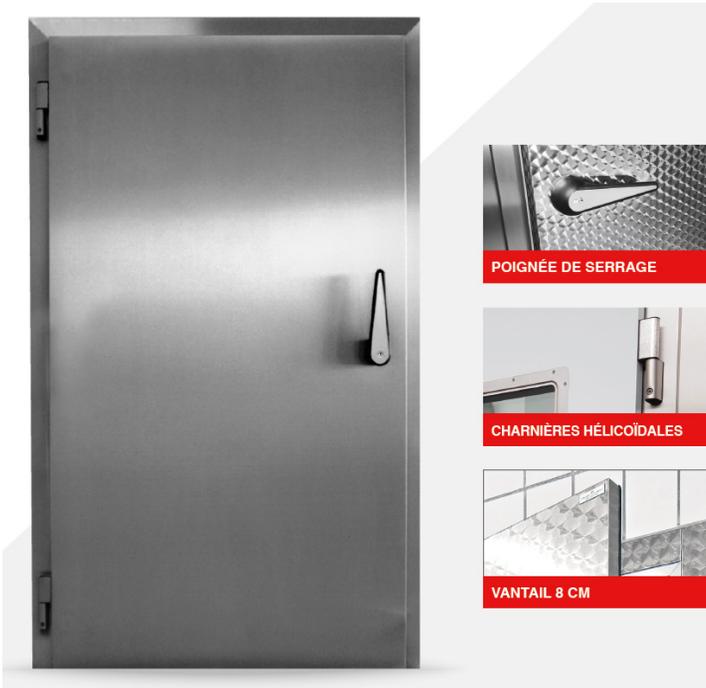

Tirante gauche ou droite

Dimensions : 1 000 x 2 100 mm

Autres dimensions sur demande

Vantail :

- Type semi-encasté, mousse polyuréthane injectée, épaisseur 80 mm

- Joint périphérique et balai racleur démontables

Fermeture :

- Poignée extérieure et intérieure en polyamide avec cache inox, fermeture à clefs avec décondamnation intérieure

Charnières :


- Charnières inox et polyamide à rampes hélicoïdales

Montage panneaux :


- Cadre U polyester épaisseur 80 mm, option : cadre Thermotec et contre-cadre

Montage maçonnerie :


- Cadre PVC 100 x 40 en applique sans seuil

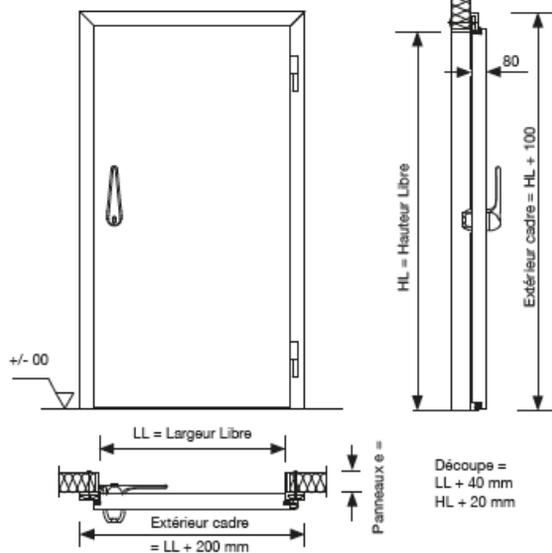


Cadre PVC 100x40 habillage px




Cadre PVC 100x40 en applique



Cadre U inox ou polyester



Cadre Thermotec maçonnerie



Contre-cadre Thermotec montage px