

Tiges filetées et accessoires

Acier



- Tige filetée acier doux, 4.8 selon la norme E 25-136.
- Diamètres M6, M8, M10 et M12.
- Longueurs de 1, 2 et 3 mètres.


Inox



- Tige filetée inox A2 - 304 selon la norme NFE 25-136.
- Diamètres M6, M8, M10 et M12.
- Longueurs de 1, 2 et 3 mètres.
- Caractéristiques mécaniques suivant la norme ISO 3506-1.

Les aciers de nuance A2 sont les aciers inoxydables les plus fréquents. Ils sont utilisés pour la construction métallique, l'industrie, mais aussi pour les équipements de cuisine. Par ailleurs, la nuance A2 ne convient pas en présence d'acide non oxydant et d'agents au chlore comme les piscines et l'eau de mer.

Descriptif

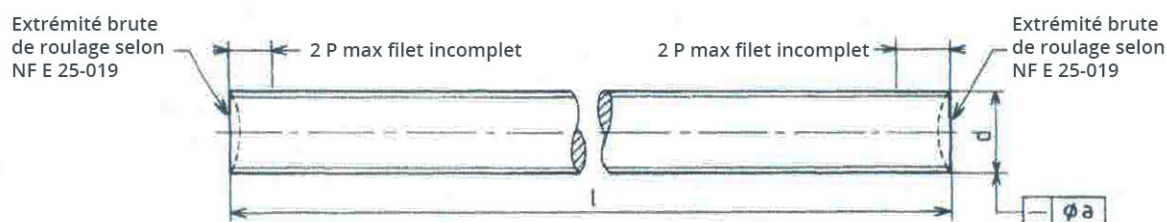

Écrous



- Diamètres de M6 à M12.
- Existe en inox et zingué.

Rondelles plates



- Dimensions standard (en stock, 10 x 22) ou large (10 x 36).
- Existe en inox et zingué.

Manchons



Manchon cylindrique :

- Diamètres de M6 à M12.
- Longueur : 30 mm.
- Existe en inox et zingué.



Manchon hexagonal :

- Diamètres de M6 à M12.
- Longueur : 30 mm.
- Existe en inox et zingué.

Tendeur



- Raccord de tige de réglage 2 trous.
- Un trou lisse et un trou fileté en M10.

Raccord tige de réglage



- Pièce en aluminium permettant le raccordement de tiges filetées de diamètre 8 ou 10 mm.

Rotule



- Chappe d'orientation M10.