


U de sol

Description

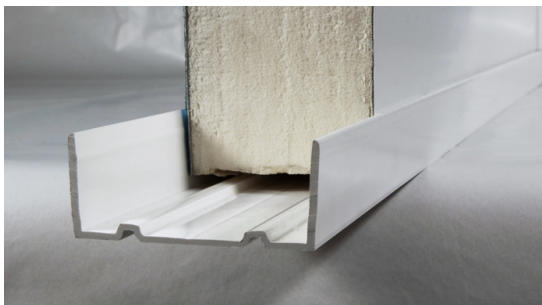

Goulottes à fixer au sol pour positionner les panneaux isolants :

- Profilés évasés pour faciliter la mise en place du panneau
- Gorges dédiées pour joint butyl afin d'assurer l'étanchéité de la pièce
- Coloris blanc

Caractéristiques



Référence	Cote A mm	Cote B mm	Epaisseur mm	Gorge pour joint butyl
Canal 40	41	25	1,8	Oui
Canal 60	61	27	1,8	
Canal 80	81	27	1,8	
Canal 100	102	27	2,2	
Canal 120	122	27	2,2	

Référence	Colisage	Couleur
Canal 40	20 longueurs de 3.00 ml	Blanc
Canal 60	20 longueurs de 3.00 ml	
Canal 80	20 longueurs de 3.00 ml	
Canal 100	10 longueurs de 3.00 ml	
Canal 120	10 longueurs de 3.00 ml	